


Avfuktare DA-1000

Avfuktningsslaggregat av sorptionstyp för torkning av luft även vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll.

Komplett aggregat inklusive sorptionsrotor, torrluftfläkt, våtluftfläkt, filter, regenereringsbatteri för el samt intern elutrustning. Isolerat hölje i rostfritt stål.

Aggregatet färdigt för anslutning till spirokanaler, elkraft samt styrutrustning.

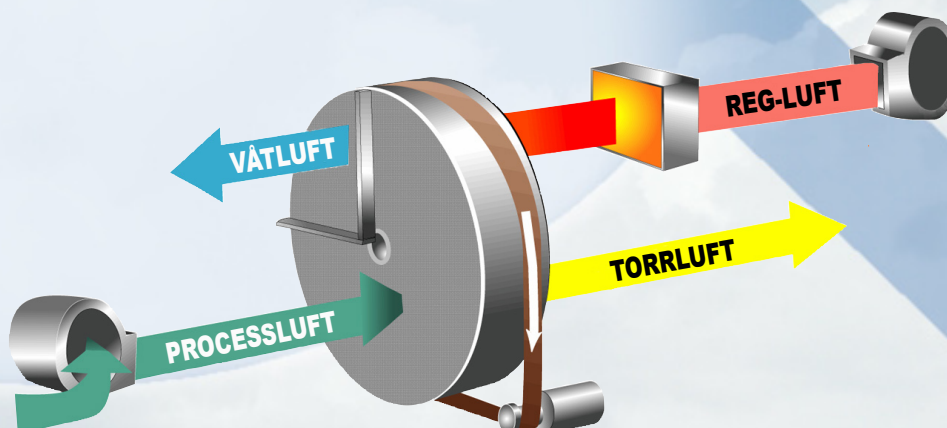


tekniska data från

FUKTKONTROLL AB

Avfuktare DA 1000


KAPACITETSDIAGRAM

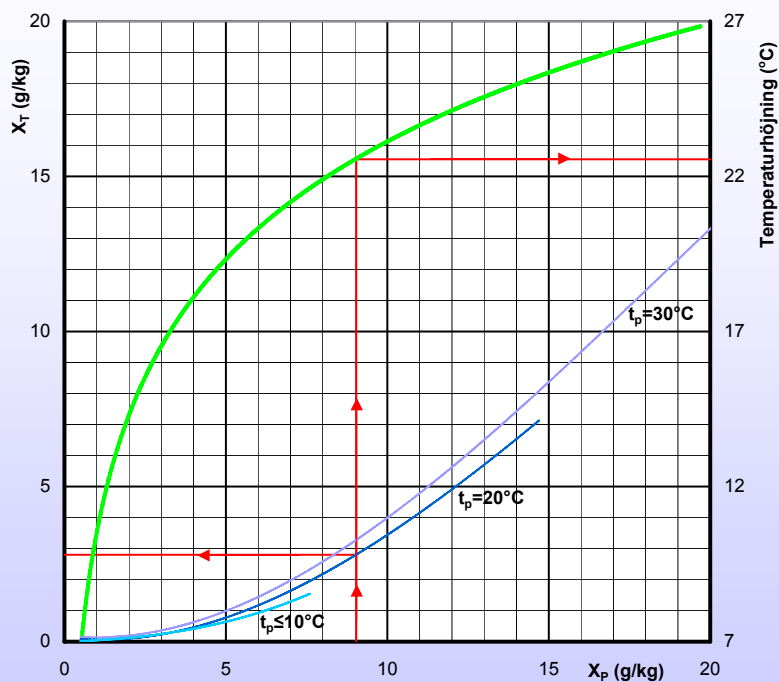

TEKNISKA DATA:

Avfuktningsskapacitet (vid $+20^\circ\text{C}$, 60% RH. I övrigt: se kapacitetsdiagram.)	7,4 kg/h
Torrluftflöde (vid 200 Pa tillgängligt externt tryck)	1000 m ³ /h
Våtluftflöde (vid 280 Pa tillgängligt externt tryck)	400 m ³ /h
Elanslutning (3x400 V, 50 Hz)	12,5 kW
Vikt	177 kg
Ljudnivå	70 dB(A)

MÄTTSKISS

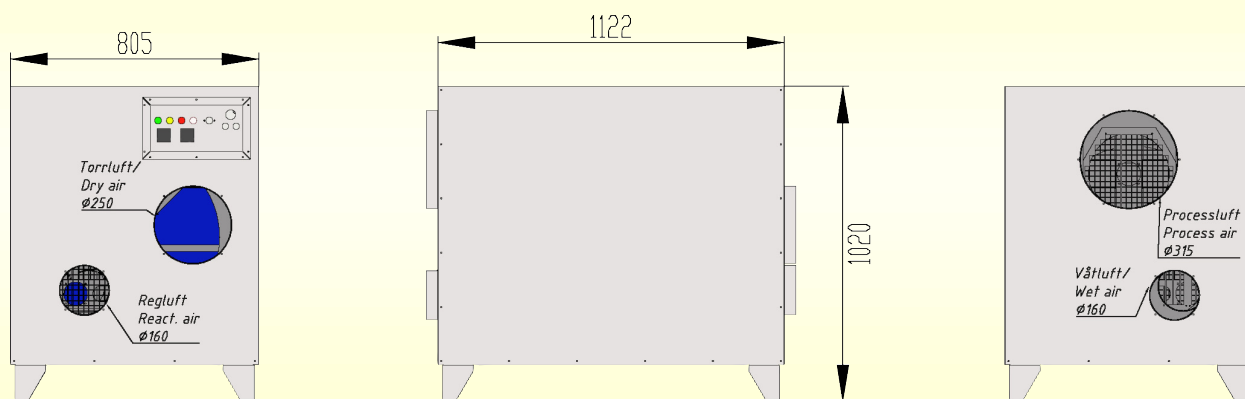

FUKTKONTROLL AB



Enhagslingan 23, 187 40 TÄBY

Tel 08-792 11 55 Fax 08-792 55 59

E-mail: info@fuktkontroll.com Hemsida: www.fuktkontroll.com