


# Avfuktare DA-3000

Avfuktningssystem av sorptionstyp för torkning av luft även vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll.

Komplett aggregat inklusive sorptionsrotor, torrluftfläkt, våtluftfläkt, filter, regenereringsbatteri för el alternativt ånga alternativt hetvatten samt intern elutrustning. Helisolerat hölje i rostfritt stål.

Aggregatet färdigt för anslutning till spirokanaler, elkraft, regenereringsmedia samt styrutrustning.

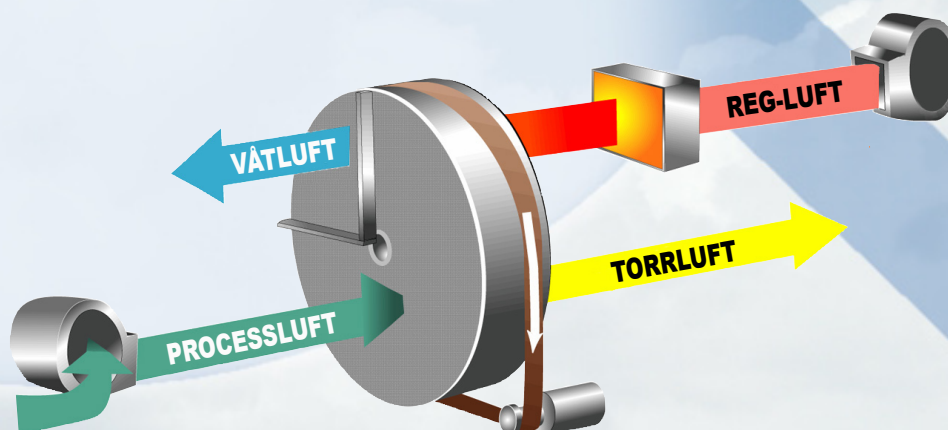


*tekniska data från*

# **FUKTKONTROLL AB**

# Avfuktare DA-3000

## KAPACITETSDIAGRAM

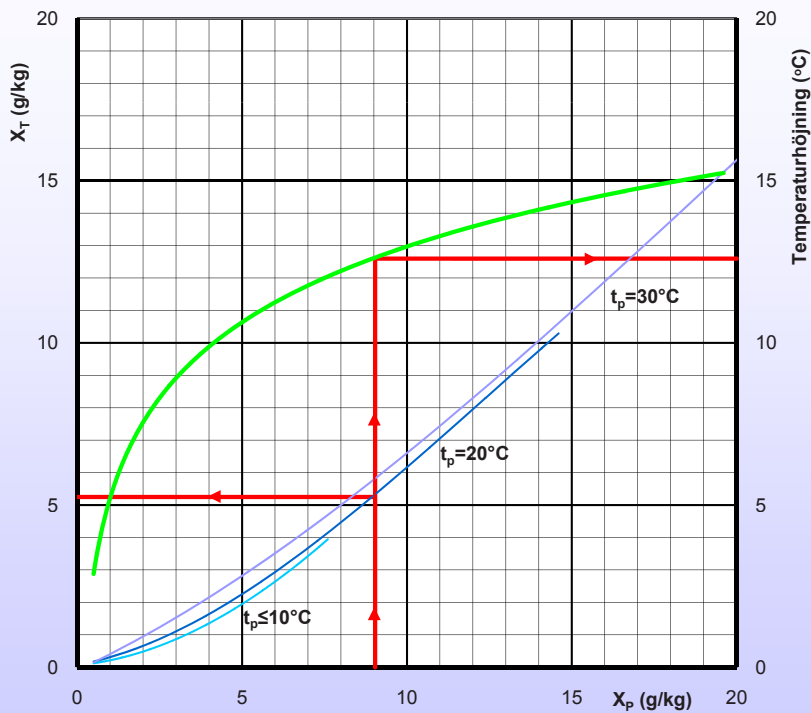


### EXEMPEL:

Processluft:  $x_p = 9,0$  g/kg,  $t_p = +20^\circ\text{C}$  ger  
 Torrluft:  $x_T = 5,2$  g/kg,  $t_T = 20+12,6 = 32,6^\circ\text{C}$

## TEKNISKA DATA:

Avfuktningskapacitet (vid $+20^\circ\text{C}$ and 60% RH. I övrigt: se kapacitetsdiagram.)	13,3 kg/h
Torrluftflöde (vid 200 Pa tillgängligt externt tryck.)	3000 m <sup>3</sup> /h
Våtluftflöde (vid 160 Pa tillgängligt externt tryck.)	550 m <sup>3</sup> /h
Elanslutning	3 x 400 V, 50 Hz
Anslutningseffekt (elgenerering)	22 kW
Anslutningseffekt (ånga / hetvatten / gasregenerering)	3,6 kW
Ljudnivå	70,4 dB(A)
Vikt	185 kg

## MÄTTSKISS

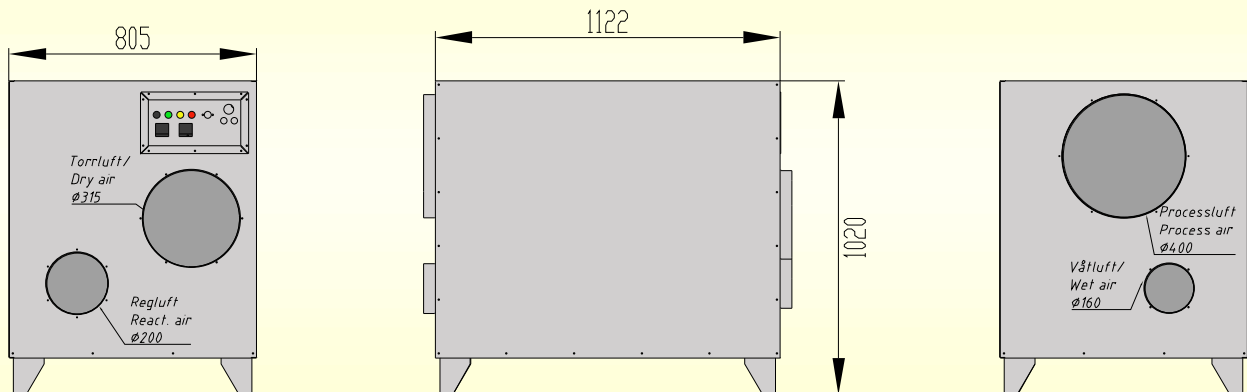

# FUKTKONTROLL AB



Mätlingen 22, 187 66 TÄBY

Tel 08 - 792 11 55 Fax 08 - 792 55 59

E-mail: [info@fuktkontroll.com](mailto:info@fuktkontroll.com) Hemsida: [www.fuktkontroll.com](http://www.fuktkontroll.com)