


Avfuktare

DA-6000

Avfuktningssaggregat av sorptionstyp för torkning av luft även vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll.

Komplett aggregat inklusive sorptionsrotor, torrluftfläkt, våtluftfläkt, filter, regenereringsbatteri för el alternativt ånga alternativt gas samt intern elutrustning.

Aggregatet färdigt för anslutning till spirokanaler, elkraft, regenereringsmedia samt extern reglerutrustning.

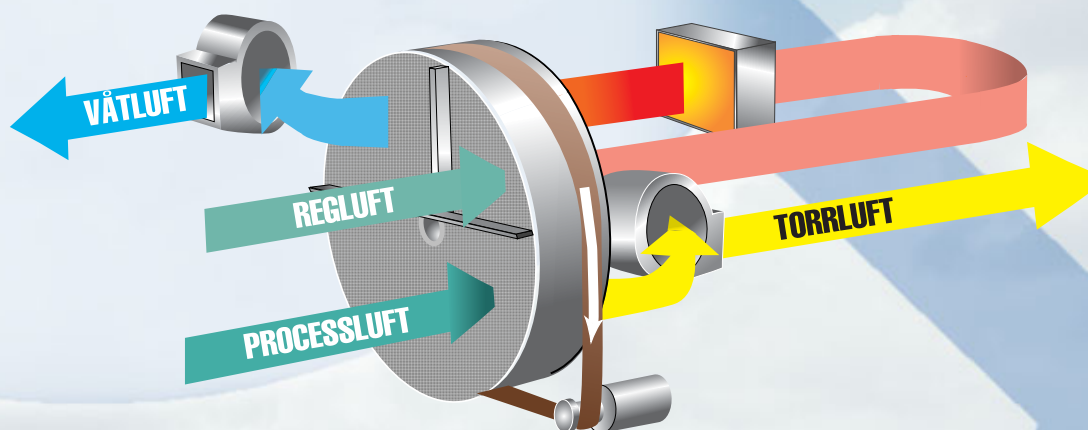

tekniska data från

FUKTKONTROLL AB

Avfuktare DA 6000

TEKNISKA DATA:

Avfuktningskapacitet 39 kg/h
(vid +20°C, 60% RH.
I övrigt: se kapacitetsdiagram.)

Torrluftsflöde 6000 m³/h
(vid 440 Pa tillgängligt externt tryck)

Vätluftsflöde 1700 m³/h
(vid 325 Pa tillgängligt externt tryck)


Elanslutning 54,2 kW
Elektrisk regenerering, (3x400 V, 50 Hz)

Elanslutning 6,2 kW
Ånga/gas regenerering

Vikt 900 kg

Ljudnivå 73 dB(A)


KAPACITETSDIAGRAM

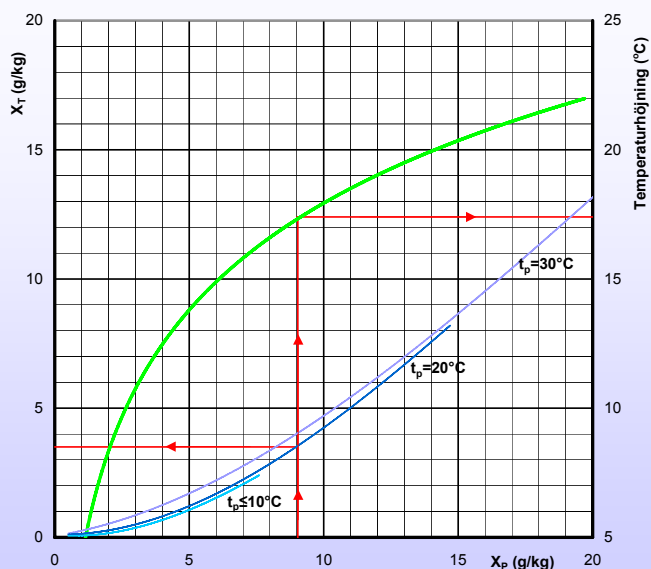

EXEMPEL:

Processluft: x_p = 9,0 g/kg, t_p = +20°C ger
Torrluft: x_r = 3,5 g/kg, t_r = 20+17,4 = 37,4°C

MÄTTSKISS

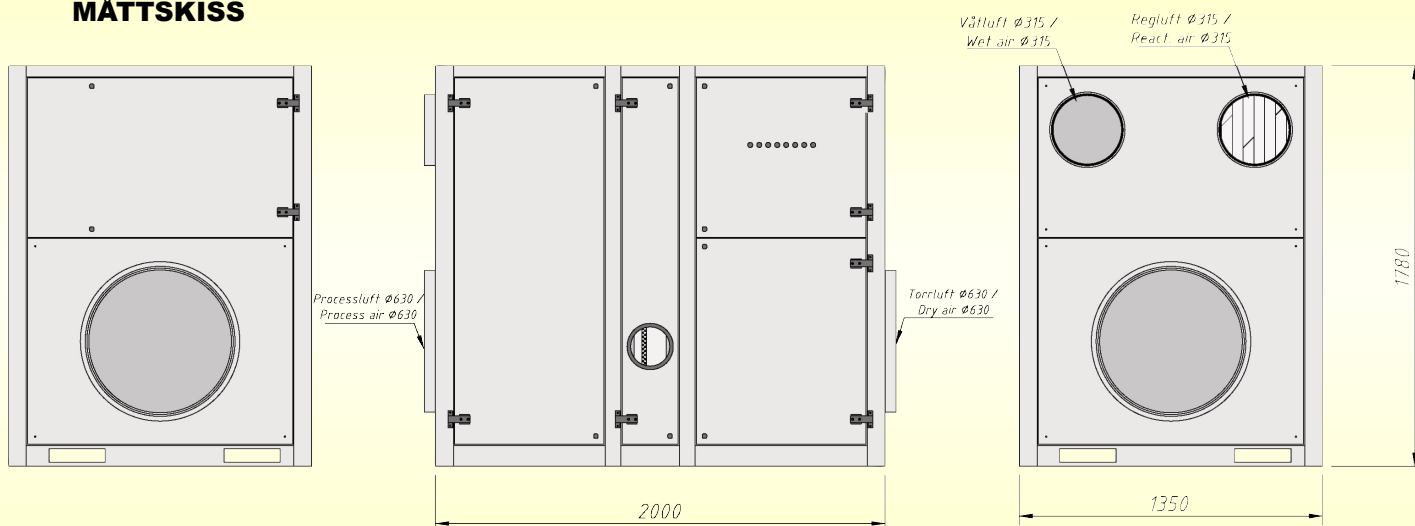

FUKTKONTROLL AB

Enhagslingan 23, 187 40 TÄBY

Tel 08-792 11 55 Fax 08-792 55 59

E-mail: info@fuktkontroll.com Hemsida: www.fuktkontroll.com