


Avfuktare DA-800

Avfuktningssaggregat av sorptionstyp för torkning av luft även vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll.

Komplett aggregat inklusive sorptionsrotor, torrluftfläkt, våtluftfläkt, filter, regenereringsbatteri för el samt intern elutrustning. Hölje i rostfritt stål.

Aggregatet färdigt för anslutning till spirokanaler, elkraft samt styrutrustning.

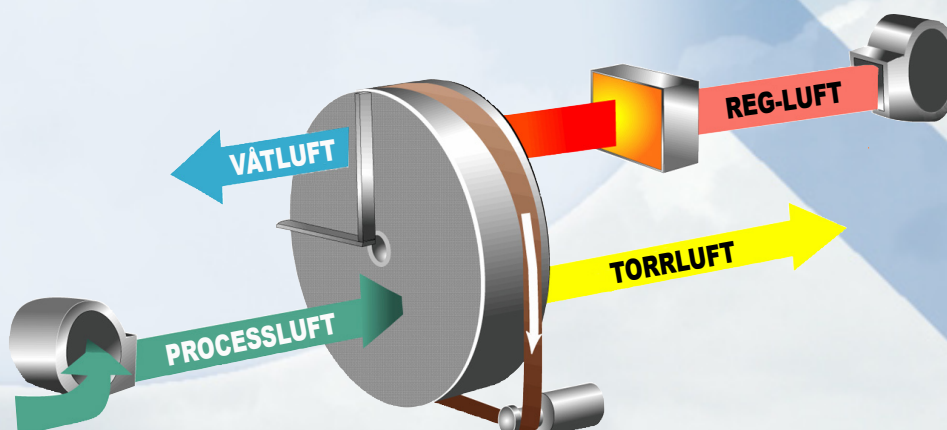


tekniska data från

FUKTKONTROLL AB

Avfuktare DA 800

KAPACITETSDIAGRAM

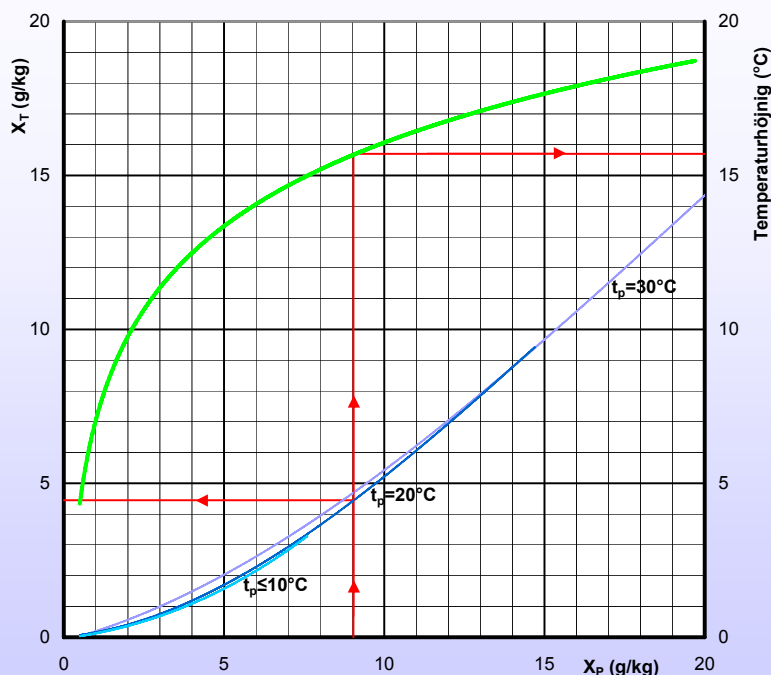

EXEMPEL:

Processluft: $x_p = 9,0$ g/kg, $t_p = +20^\circ\text{C}$ ger

Torrluft: $x_T = 4,4$ g/kg, $t_T = 20 + 15,7 = 35,7^\circ\text{C}$

TEKNISKA DATA:

Avfuktningsskapitet 4,4 kg/h
(vid $+20^\circ\text{C}$, 60% RH.
I övrigt: se kapacitetsdiagram.)

Torrluftflöde 800 m³/h
(vid 150 Pa tillgängligt externt tryck)




Våtluftflöde 250 m³/h
(vid 175 Pa tillgängligt externt tryck)

Elanslutning 7 kW
(3x400 V, 50 Hz)

Vikt 80 kg

Ljudnivå 60 dB(A)

MÄTTSKISS

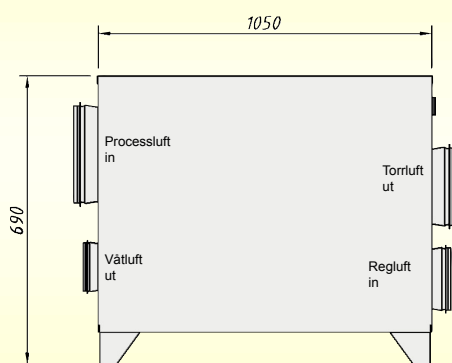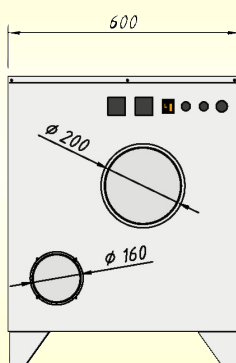

FUKTKONTROLL AB



Enhagslingan 23, 187 40 TÄBY

Tel 08-792 11 55 Fax 08-792 55 59

E-mail: info@fuktkontroll.com Hemsida: www.fuktkontroll.com